





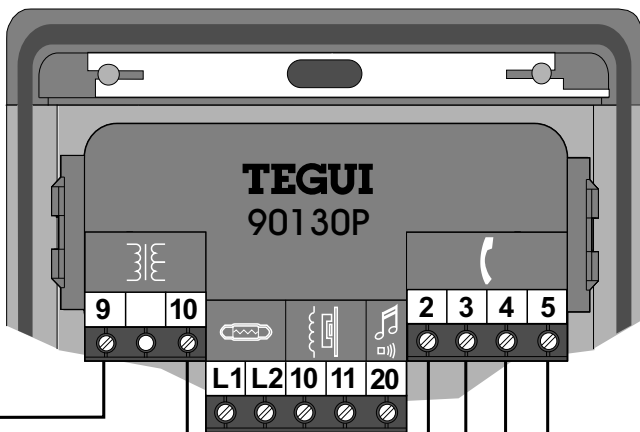







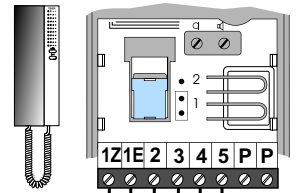

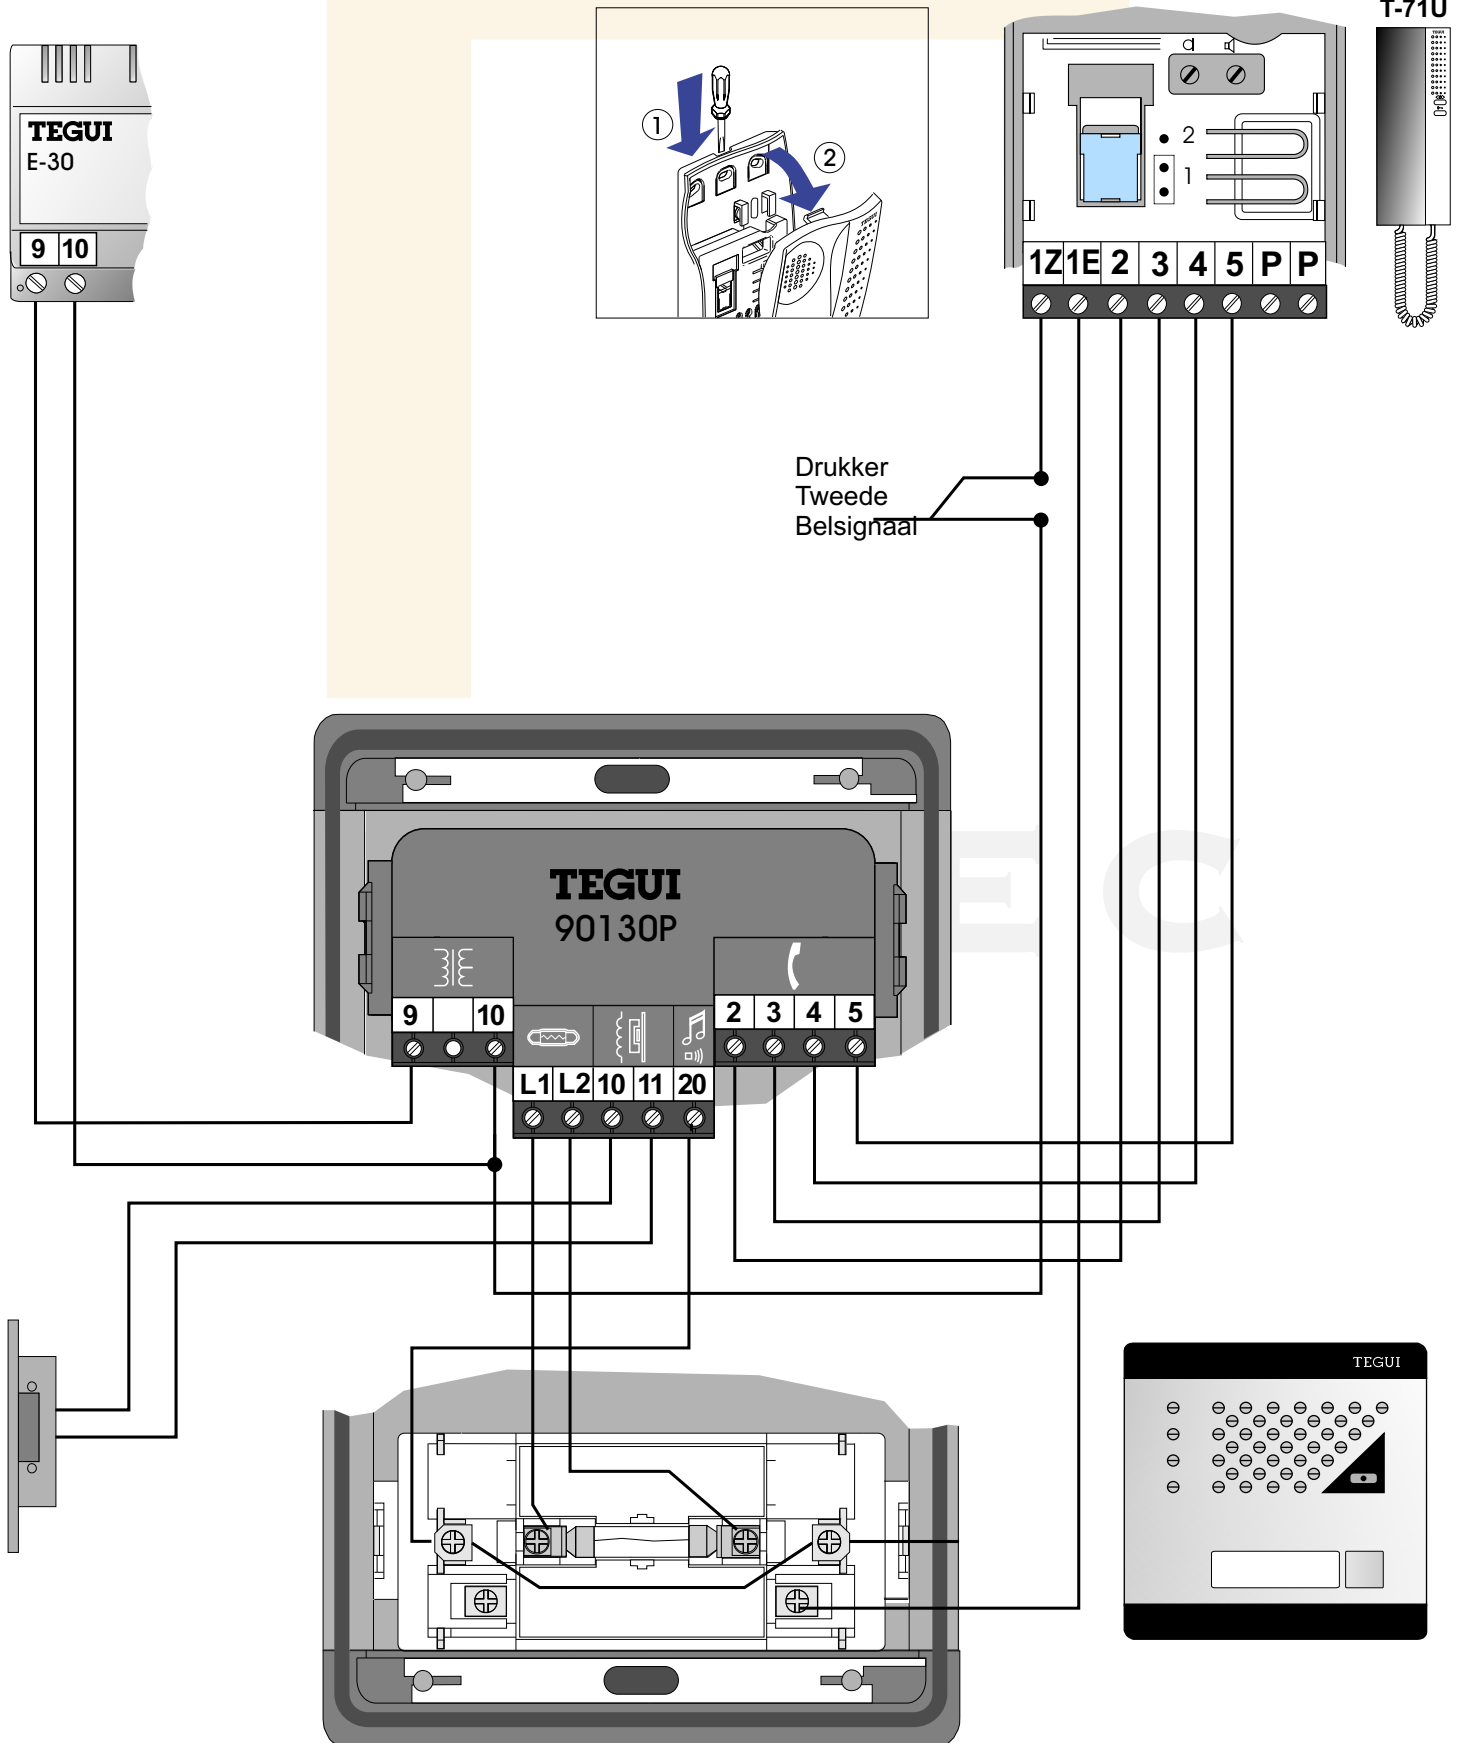


T-71U

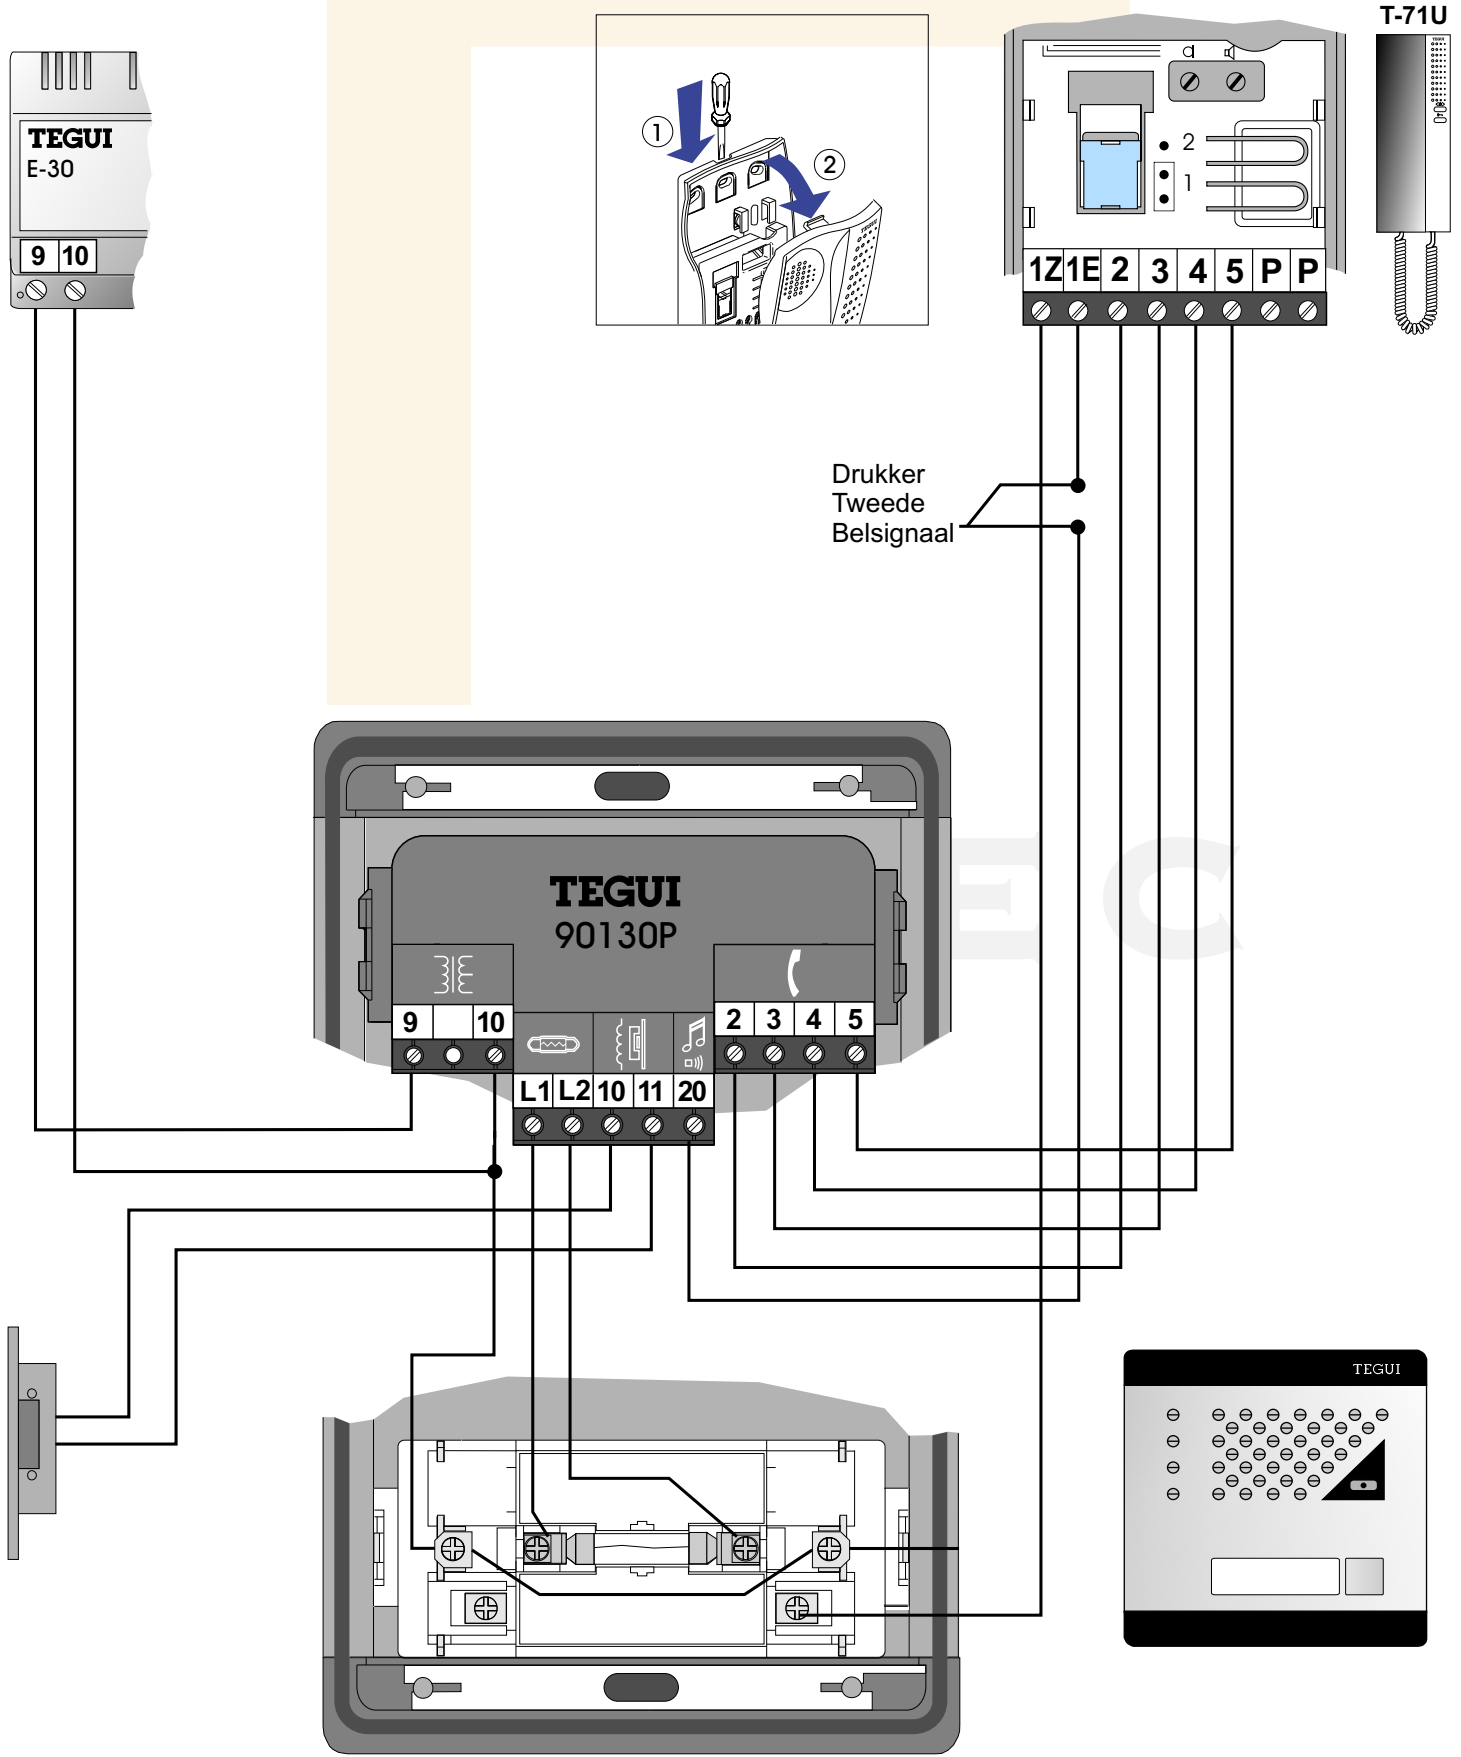





						
TEGUI UNIVERSEEL T-71U	1E	1Z	2	3	4	5
AIPHONE VC-K		B	3	4	2	1
ATEA		5	3	2	4	1
ATEA 702		7	5	3	2	1
ATEA 8400		5	3	9	7	1
BELL System Telephone		1	0	Z	R	T
BITRON AN 002 AN 7320	C7	11	6	9	2	1
BOGEN		6	3	T	1	2
BPT		3	4	2	1	5
BTICINO		14	10/11/7	1	8	9
CENTRAMATIC		5	1	4	2	3
CENTRAMATIC		1	4	5	2	3
CITOVOX		T	9	5	10	7
COMELIT OKAY		1	4	5	3/6	2
COMELIT VOX2000		1	4	P1	3	2
COSESA AMPER MICRO		Z	+	R	A	B
ELBEX		+	LOW		MIC	SPEC
ELVOX 902/100	6A		3/4/5A	7	2	1
ELVOX 801-822, 870, 902/000		6	3/4/5	7	2	1
ERICSSON		4	1	3	5	7
ERICSSON "TWINTONE"		1	2	5	3	4
FARFISA 724, 820, 924		6	3	5	1	2
FARFISA 820, 914, 924	9		3	5	1	2
FERMAX GONDOLA		V/5	3	4	1	2
FERMAX REKTO TF-4		E	C	P	A	B
FERMAX 2044, 20440, 21100	4		3	1	2	6
FERMAX TF-1Z		4	3	1	2	6
FERMAX TN-Z		4	3	1	2	6
GOLMAR T-600		6	3	T	1	2
GOLMAR T-800		0	3	P1	5	10
GOLMAR T-1000		N	A	X	M	S
GOLMAR T-1000A		12	3	11	5	10
GOLMAR M-500, T-2800,		7	3	4	5	10
GOLMAR T-2802		7	3	4	5	10
GTN		6	7	5	1	2
LT TERRANEO 603N		6	3	T1	1	2
LT TERRANEO PH610	3		4	5	2	1
LT TERRANEO PH630	6		3	T	1	2
LASSER (AMPLIVOX)		1	0	Z	R	T
RITTO ELEGANT 40518		14	13	11	12	15
SIEDLE HT 611-01		7	9/C	1	2	11
SIEMENS		10	7/6	8/7	9	4
SPRINT		6	3	"/"	1	2
TEGUI GL		1	2	3	4	5
TEGUI HORIZON Z		1	2	3	4	5
TEGUI HORIZON E	1		2	3	4	5
TEGUI T-200	1	1	2	3	4	5
URMET 730, 930, 1030, 1130		7	11	8/9	2	1
URMET 1131	CA		6	9	2	1
TEGUI UNIVERSEEL	1E	1Z	2	3	4	5

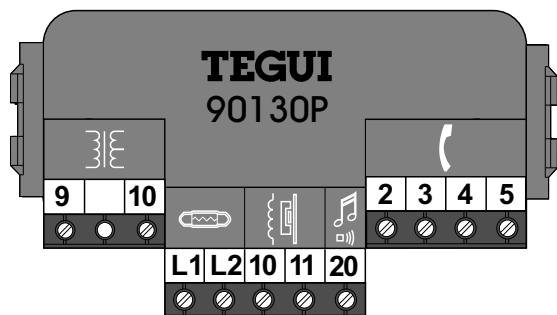

Functie klemmen


- 9 klem voeding
- 10 klem voeding 12 vac
- 10 klem voeding 12 vac
- 11 klem activering deuropener 12 vac
- L1 verlichting naamschild knop driehoek
- L2 verlichting naamschild
- 2 massa spraak en deuropener
- 3 sturing deuropener
- 4 spraak telefoon naar audio-unit
- 5 spraak audio-unit naar telefoon
- 20 Voeding beldrukker(s)



afstellen spraak van telefoon naar beneden

afstellen spraak van beneden naar telefoon

T-71U
MAXIMAAL 4 TELEFOONS OP EEN DRUKKER
De aderdikte moet dubbel bij 2 telefoons, driedubbel bij 3
telefoons etc.

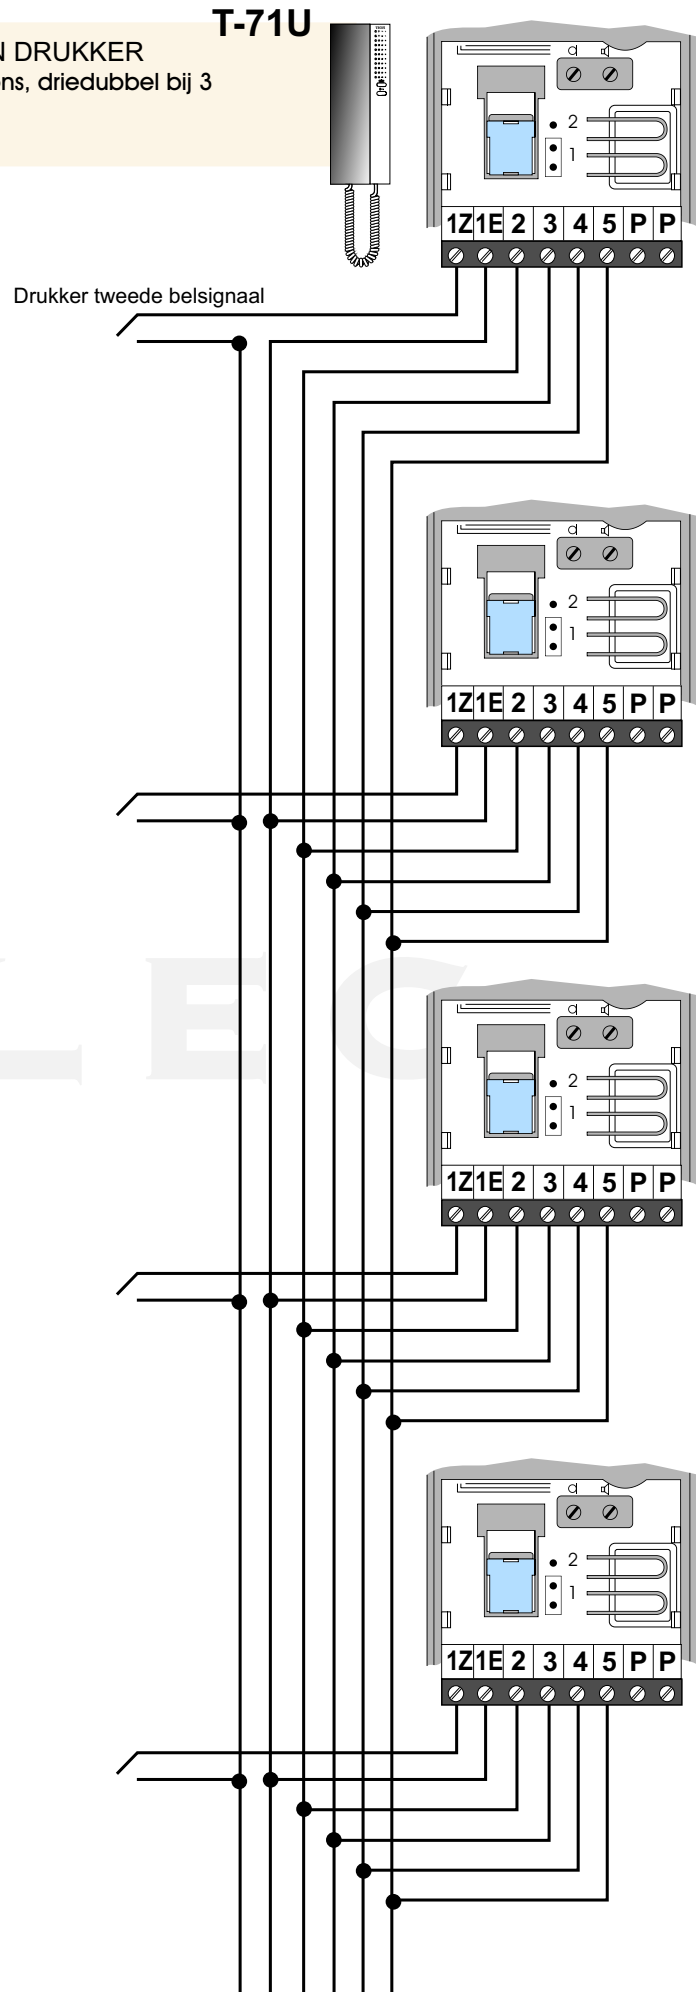

NELEC

