Afmetingen Serie 7 audio

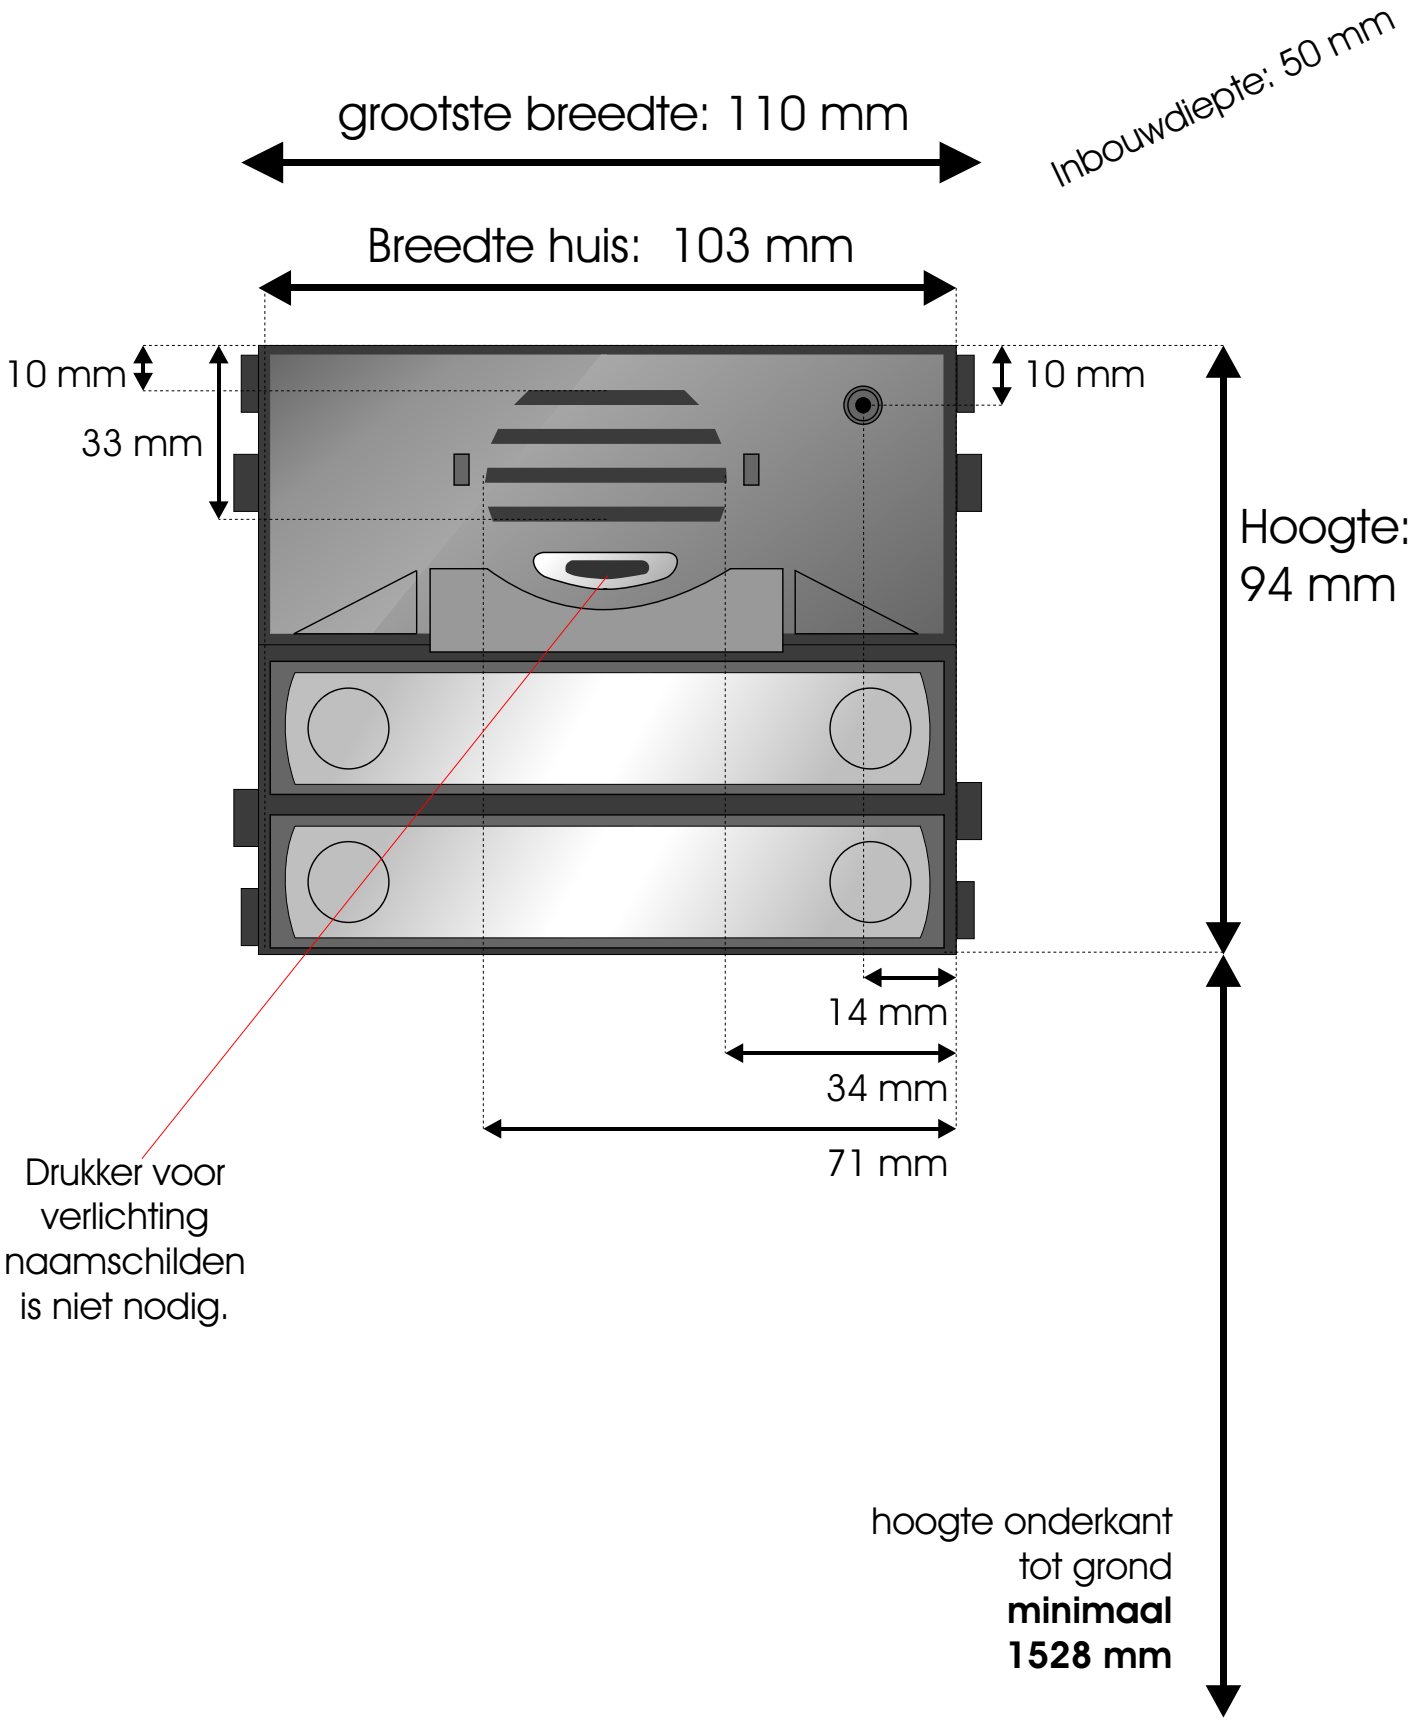

De Tegui buitenpost bestaat uit een of meer frontjes. De luister/spreek unit wordt aan de binnenkant tegen het frontje aan geklikt. De frontjes worden in een raam geklikt en vormen dan een geheel. Er kunnen meerdere ramen naast elkaar gekoppeld worden. Het geheel kan ingebouwd worden in een paneel of in een muur met inbouwdozen De frontplaat zit dan op het paneel over de sparing heen en wordt niet ingebouwd. Zorg ervoor dat de buitenpost niet nat kan worden aan de binnenkant. Wij raden aan de onderkant van de buitenpost op **152 cm** van de grond te monteren, maar hoger of lager mag ook (het geluid is toch wel hoorbaar).

COPYRIGHT NELEC BV

Uit elkaar halen modules



Om bij het naamplaatje te komen, moeten de modules uit het raam. Doe dit eerst, omdat dit lastig is. Hou de achterkant naar je toe.

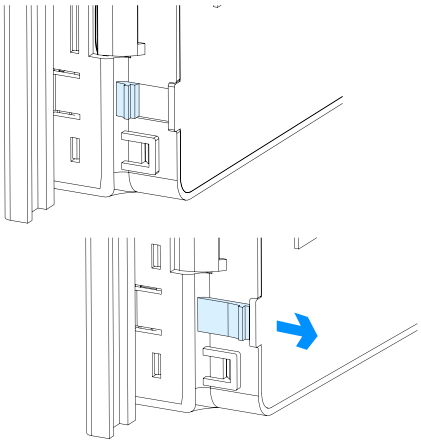

Op de linkerkant van iedere module zitten twee witte plastic schuifjes, die de module borgen. Schuif ze omhoog.



Duw de lip aan de zijkant in met een schroevendraaier en duw tegelijk de hele module met front en al naar buiten.

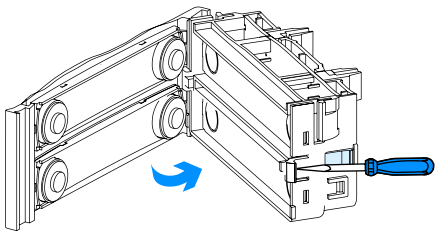

Als de module los is, kan je 'm losklikken van het metalen front door aan een kant de lipjes bij de witte borgen in te drukken.

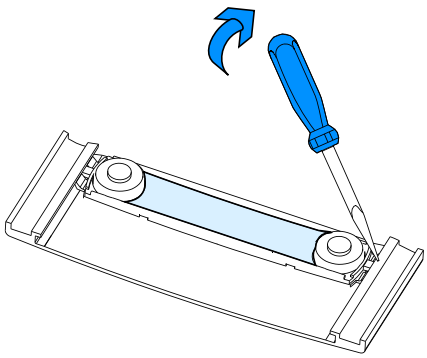

Maak de witte houder van het naamschild los.

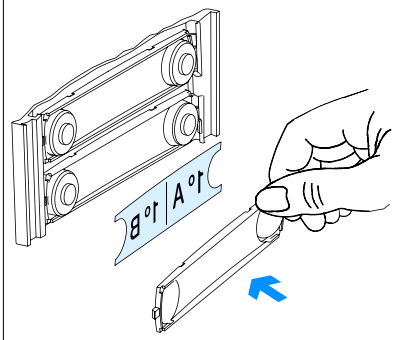

Leg de nieuwe naam op het naamschild en klik de houder er weer op.

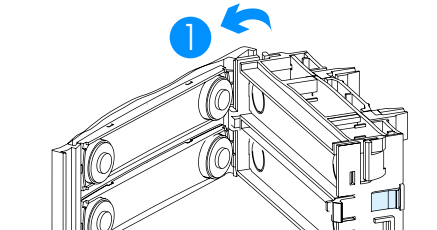

Druk de module aan een kant op het metalen front en klik de andere kant vast.

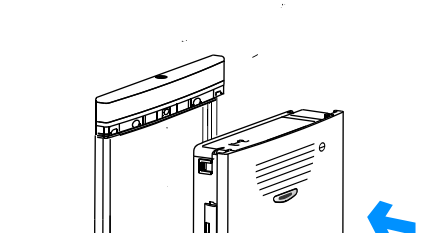

Klik de modules weer in het raam.



Duw de twee witte borgen per module weer naar binnen.

COPYRIGHT NELEC BV